Tulvantorjunta seinä

Floodfence järjestelmässä on ABS muovista valmistetut elementit jotka liitetään yhteen.

Veden noustessa veden paino pitää elementin tiiviisti painettuna alustaa vasten.

Pohjassa oleva tiiviste tasaa pieniä epätasaisuuksia.

Elementti on 45 cm korkea ja hyöty leveys on 91 cm.

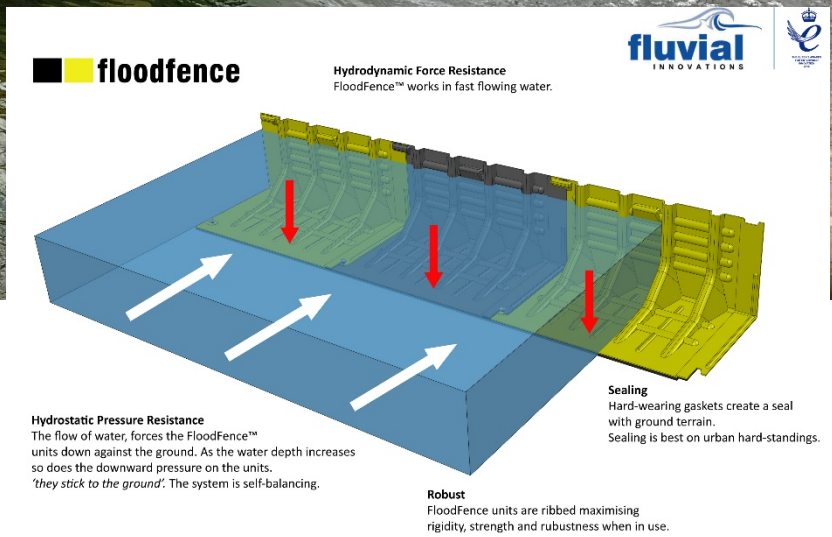

Valikoimasta löytyy kulmapalat ja seinää vasten tulevat elementit.

Pystytysnopeus on yhdeltä hengeltä n. 200 m / tunnissa.

Lavalle on pakattu 35 kpl elementtejä yht. n 32 m.